


Кровельный аэратор RoofStone

из нержавеющей стали Ø32 мм с ТПО-фартуком

Для плоских кровель с ТПО-мембраной

Готовый кровельный элемент для выравнивания давления в конструкции плоской кровли. Металлический корпус выполнен из нержавеющей стали, а ТПО-фартук предназначен для сварки горячим воздухом с кровельной мембраной.

Диаметр трубы: Ø32 мм
Размер фартука: 335 × 335 мм

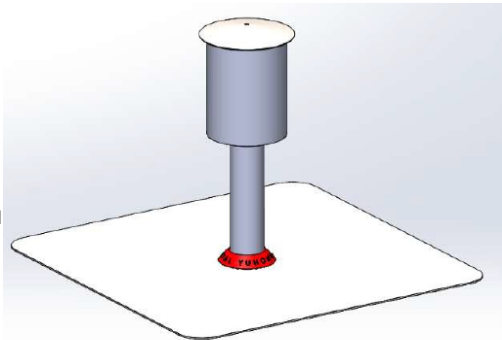

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Быстрый монтаж. Высокая степень заводской готовности упрощает установку на кровле.
- Сварное соединение с ТПО-мембраной. ТПО-фартук приваривается горячим воздухом непосредственно к кровельному ковра без дополнительной герметизации.
- Высокая прочность сварного соединения. По данным исходного TDS, прочность сварки с ТПО достигает 1,275 кН/50 мм, что в 8,3 раза выше указанной в документе прочности отслаивания шва по GB 27789-2011.
- Монтаж без повреждения гидроизоляционного ковра. В техническом листе производителя указана установка без пробивания кровельной мембраны.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Наименование	Кровельный аэратор RoofStone
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS
Диаметр трубы	Ø32 мм
Размер ТПО-фартука	335 × 335 мм
Радиус углов фартука	R25
Способ соединения	Сварка горячим воздухом с ТПО-мембраной

Габариты и монтаж

Кровельный аэратор RoofStone Ø32 мм

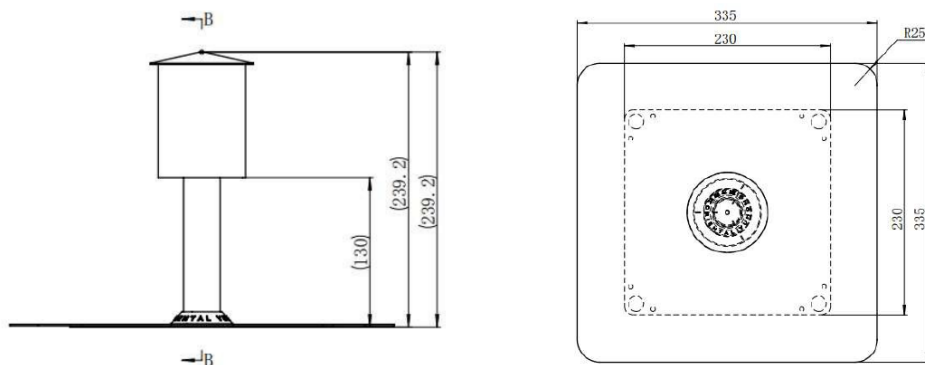

Габаритная схема воспроизведена из исходного технического листа. Размер основания - 335 × 335 мм; на схеме также указан внутренний размер 230 × 230 мм и радиус углов R25.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Используйте ТПО-материал, однородный и совместимый с кровельной мембраной объекта, чтобы обеспечить надёжную горячевоздушную сварку.
- Монтаж должен выполняться специалистами, прошедшими обучение по устройству кровель из полимерных мембран.
- Перед сваркой зона соединения должна быть чистой, сухой и подготовленной в соответствии с требованиями к монтажу ТПО-мембраны RoofStone.
- ТПО-фартук приваривается по периметру к основному кровельному ковру горячим воздухом.

УПАКОВКА

Параметр	Значение по исходному TDS
Размер коробки	600 × 405 × 280 мм
Количество	5 шт.
Объём	0,068 м³
Масса	650 г

Примечание: значение массы 650 г перенесено из таблицы упаковки исходного TDS без интерпретации того, относится ли оно к одному изделию или к упаковке.

Источник технических данных: Technical Data Sheet // Airlift. Числовые значения и обозначение стандарта перенесены из предоставленного производителем документа. Для проектной документации рекомендуется использовать исходный TDS совместно с данной русскоязычной брошюрой.